

Krikonbackens garageportsguide

*Det är ditt ansvar att din
port alltid är låst*

Om en port är upplåst kan samtliga portar i
garagelängan öppnas inifrån utan nyckel.

Öppna och stänga med fjärrkontroll

- Tryck på fjärrkontrollens knapp för att öppna eller stänga porten. Detta fungerar oavsett om porten är låst eller inte.



När porten öppnas eller stängs med fjärrkontrollen förblir låsets läge oförändrat. Är porten upplåst måste den låsas med nyckel även om den stängs med fjärrkontrollen.

Öppna och stänga manuellt

Öppna

- Lås upp porten med nyckeln.
- Vrid öppningsvredet åt höger.
- Dra porten utåt och uppåt.

Stänga

- Dra igen porten.
- Känn efter att porten hakat fast i båda nedre hörnen genom att rycka lätt i öppningsvredet.
- Lås porten med nyckeln.

Stänga med fjärrkontroll när porten har öppnats manuellt

- Tryck på fjärrkontrollens knapp för att köra portautomatiken till öppet läge.
- Följ instruktionerna för att stänga porten med fjärrkontrollen.


Stänga manuellt när porten har öppnats med fjärrkontrollen

- Koppla loss porten från portautomatiken genom att dra i frikopplingssnöret och skjut porten något mot stängt läge.
- Följ instruktionerna för att stänga porten manuellt.

Porten går inte att öppna eller stänga med fjärrkontrollen men jag hör att portmotorn går, vad är fel?


Porten har troligtvis öppnats eller stängts manuellt och då kopplades portsläden loss från motorsläden, därmed följer porten inte längre med när motorn går. Normalt ska slädarna kopplas ihop automatiskt när de passerar varandra, vilket betyder att om motorn körs fram och tillbaka en gång så bör det sen fungera.

Tyvärr är det vanligt att kopplingen mellan slädarna kärvar något och då kopplar de inte ihop. Om det sker får man kontrollera att kopplingsmekanismen gått tillbaka till rätt läge och sedan manuellt skjuta porten så att slädarna möts och kopplar ihop.

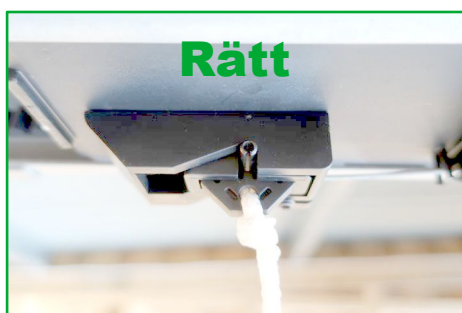


Se även bild under "Portens manöverdelar – Frikoppling".

Portens manöverdelar

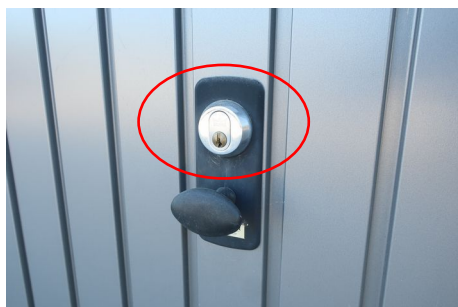


Lås

Förhindrar att porten öppnas med öppningsvredet, förhindrar inte att porten öppnas med fjärrkontrollen eller manuellt från insidan.

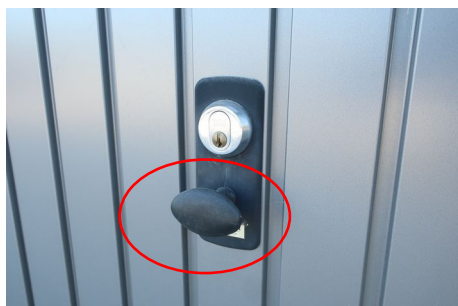


Öppningsvred

Vrids åt höger för att öppna porten manuellt när porten är upplåst.

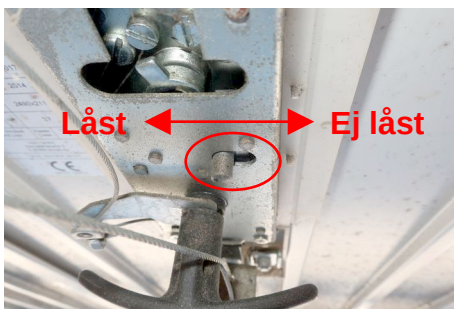

Låsspak

Porten kan låsas och låsas upp från insidan utan nyckel med låsspaken.

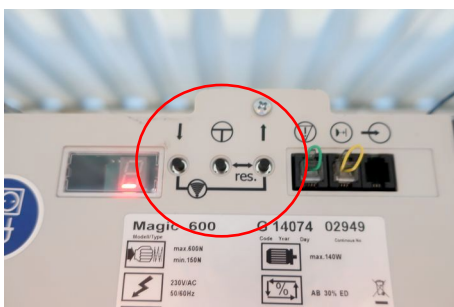

Manöverknappar

Porten kan öppnas och stängas med portautomatiken utan fjärrkontroll. På motorn finns tre knappar, den högra knappen öppnar porten och den vänstra knappen stänger porten. Ett andra tryck på respektive knapp stoppar porten i aktuellt läge. Detta fungerar även när porten är låst.



Frikoppling

För att kunna skjuta porten manuellt måste porten kopplas loss från portautomatiken. Det görs automatiskt när porten öppnas manuellt, men det kan även göras genom att dra i snöret som hänger i portsläden.



Motorslåde

Motorsläden manövreras av portmotorn och är den del som för porten mellan öppet och stängt läge.



Portslåde

Portsläden är normalt kopplad till motorsläden, på bilden är den frikopplad vilket sker när porten öppnas manuellt.